3P TF90-06/10/15

Face mills



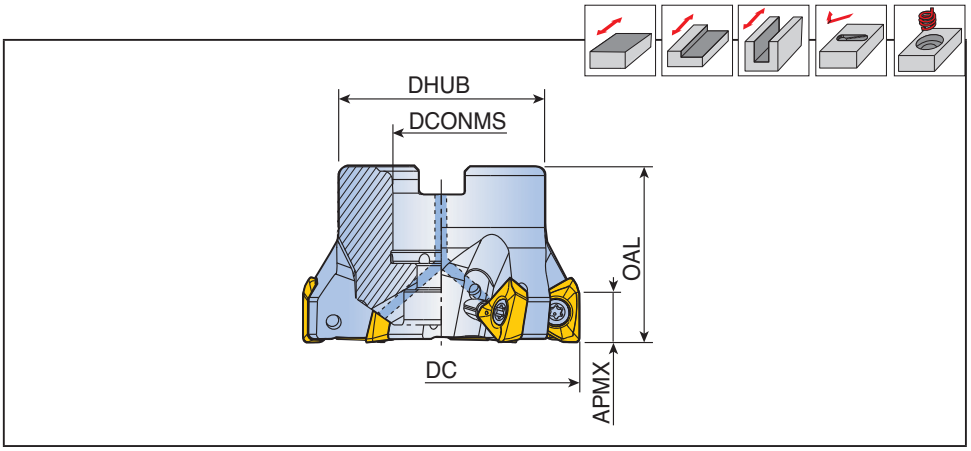

Designation			Dimension (mm)					Coolant hole	Arbor style	Kg	Mounting bolt	Insert
			DC	DCONMS	DHUB	OAL	APMX					
3P TF90-	632-16R-06	6	32	16	30	32	4.7	●	A	0.1	SH M8x30	3PK(H)T 0603... E227
	732-16R-06	7	32	16	30	32	4.7	●	A	0.1	SH M8x30	
	735-16R-06	7	35	16	30	35	4.7	●	A	0.1	SH M8x30	
	840-16R-06	8	40	16	38	40	4.7	●	A	0.2	SH M8x30	
	840-22R-06	8	40	22	38	40	4.7	●	A	0.2	SH M10x30	
3P TF90-	540-16R-10	5	40	16	38	40	7	●	A	0.3	SH M8x30	3PK(H)T 1004... E227
	640-16R-10	6	40	16	38	40	7	●	A	0.3	SH M8x30	
	650-22R-10	6	50	22	45	40	7	●	A	0.4	SH M10x30	
	750-22R-10	7	50	22	45	40	7	●	A	0.4	SH M10x30	
	663-22R-10	6	63	22	45	40	7	●	A	0.5	SH M10x30	
	863-22R-10	8	63	22	47	40	7	●	A	0.5	SH M10x30	
	963-22R-10	9	63	22	47	40	7	●	A	0.5	SH M10x30	
3P TF90-	450-22R-15	4	50	22	45	40	11	●	A	0.3	SH M10x30	3PK(H)T 1505... E227-E228
	550-22R-15	5	50	22	45	40	11	●	A	0.3	SH M10x30	
	463-22R-15-B	4	63	22	47	40	11	●	A	0.5	SH M10x30	
	663-22R-15	6	63	22	47	40	11	●	A	0.5	SH M10x30	
	480-27R-15-B	4	80	27	58	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	780-27R-15	7	80	27	58	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	880-27R-15	8	80	27	58	50	11	●	A	1.0	SH M12x35	
	6100-32R-15-B	6	100	32	85	50	11	●	A	1.8	LH M16x35	
	8100-32R-15	8	100	32	85	50	11	●	A	1.9	LH M16x35	
	10100-32R-15	10	100	32	85	50	11	●	A	1.9	LH M16x35	
	7125-40R-15-B	7	125	40	85	63	11	●	A	3.0	SH M20x40	
	10125-40R-15	10	125	40	85	63	11	●	A	3.1	SH M20x40	
	12125-40R-15	12	125	40	85	63	11	●	A	3.1	SH M20x40	
	12160-40R-15	12	160	40	110	63	11	x	C	4.4	-	
	15160-40R-15	15	160	40	110	63	11	x	C	4.4	-	
	15200-60R-15	15	200	60	130	63	11	x	C	6.0	-	
	18200-60R-15	18	200	60	130	63	11	x	C	5.8	-	

Cutting Condition E287-E289
Arbor Style E290-E291
Ramping Data E308-E310